



Art. Nr.: ASK 205.5 ASK 205.5



Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	230x60
Schiene 2 in mm:	3x200x10
Baubreite in mm:	306
Bauhöhe in mm:	192
Bautiefe gesamt in mm:	100

Technische Daten:




Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
 Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
 Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
 Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
 Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
 Isolierstoffklasse: B

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:
 Arbeitstemperaturbereich:
 Lagertemperaturbereich:
 Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:
 Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten
 Schrauben:
 Zolltarifnummer:
 Angewendete Normen 1:
 Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild
 $-5^{\circ}\text{C} < T < +50^{\circ}\text{C}$
 $-25^{\circ}\text{C} < T < +70^{\circ}\text{C}$
 Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt
 M5x10mm
 85043129
 DIN EN 61869-1/2
 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:

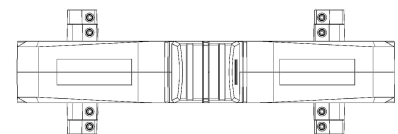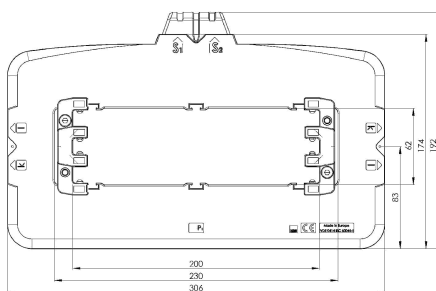

Kontakt:

MBS GmbH & Co KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
 Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 20.08.2026