



Art. Nr.: XCTB 61.35 XCTB 61.35



Abmessungen:

| | |
|------------------------|-------|
| Schiene 1 in mm: | 63x10 |
| Schiene 2 in mm: | 50x30 |
| Rundleiter in mm: | 44 |
| Baubreite in mm: | 95 |
| Bauhöhe in mm: | 115 |
| Bautiefe gesamt in mm: | 52 |


Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nenndauerstrom I_{cth} : | $1,2 \times I_{pr}$ |
| Nennkurzzeitstrom I_{th} : | $60 \times I_{pr}$, 1 Sek. |
| Betriebsspannung U_m : | 1,2 kV |
| Isolationsprüfspannung: | 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min. |
| Blitzstoßspannung: | 12 kV, 1.2/50 μ s |
| Nenn-Frequenz: | 50/60 Hz |
| Isolierstoffklasse: | E |

Allgemeine Technische Angaben:

| | |
|--|---|
| Überstrombegrenzungsfaktor: | Siehe Leistungsschild |
| Arbeitstemperaturbereich: | $-5^\circ\text{C} < T < +50^\circ\text{C}$ |
| Lagertemperaturbereich: | $-25^\circ\text{C} < T < +70^\circ\text{C}$ |
| Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: | Ja |
| Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundäranschlusses: | Ja |
| Zolltarifnummer: | 85043129 |
| Angewendete Normen 1: | DIN EN 61869-1/2 |
| Angewendete Normen 2: | DIN EN 42600-1/2 |

Technische Zeichnung:

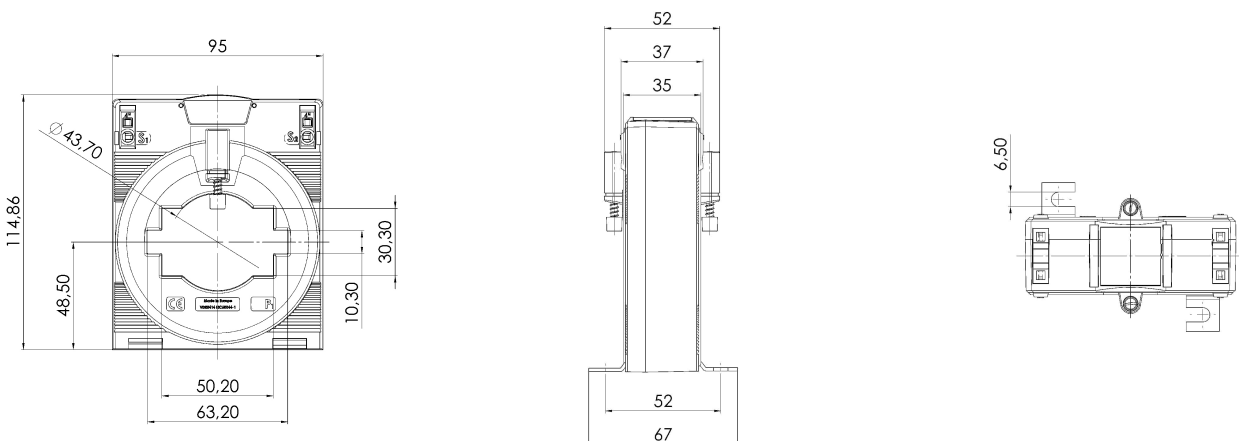

Kontakt:

MBS GmbH & Co KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 19.06.2026